



Freuleins

Schnittmuster und Nähanleitung

Wasserfall-Shirt „Rosa“ in Größe 34-50

empfohlenes Näh-Level





Inhaltsverzeichnis

1.	Größentabelle	3
2.	Materialien	3
2.1.	Materialverbrauch	3
3.	Schnitt ausdrucken	4
3.1.	Schnitt zusammenkleben	4
4.	Zuschneiden	5
5.	Nähen	6
5.1.	Rückenteil - Ausschnittkanten einfassen	6
5.2.	Vorderteil - Raffung	7
5.3.	Äußere Armausschnittbelege annähen	8
5.4.	Innere Armausschnittbelege annähen	9
5.5.	Armausschnittkante verstärken ..	11
5.6.	Schulternähte	12
5.7.	Seitennähte	15
5.8.	Saum.....	16
5.9.	Wendeöffnung schließen	16

Bitte lies dir,
zum besseren Ver-
ständnis, vor dem Zu-
schneiden und Nähen die
Anleitung bis zum
Schluss durch!

Weitere Anregungen zu meinen Modellen und

alle Neuigkeiten zu *Freuleins* findest du hier:

auf meiner eigenen Seite: www.freuleins.de
auf Facebook: www.facebook.com/freuleins.de
auf Instagram: www.instagram.com/freuleins.de
auf Pinterest: www.pinterest.de/freuleinsnaeht



Ich freue mich immer sehr, wenn du deine genähten Prachtstücke auf Facebook oder Instagram zeigen würdest. Markiere mich dann mit @freuleins.de, damit ich deine Fotos nicht verpasse!

Kennst du schon das *Freuleins* Nähcafé? www.facebook.com/groups/freuleins.naehcafe
Inzwischen sind schon viel Hundert Mädels zu einem Plausch vorbei gekommen. Melde dich an und werde Teil unserer Community! Wir freuen uns auf dich!



Los geht's!

1. Größentabelle (Körpermaße):

Rosa

ist ein sommerliches ärmelloses Shirt, das durch ganz besondere Details zum Hingucker wird. Aus einem Stoff mit Lurexanteil kann Rosa auch sehr edel daher kommen und bekleidet dich bei Feierlichkeiten perfekt.

Rosa wurde in den Größen 34-50 professionell gradiert. Das Schnittmuster ist meiner Körpergröße von 175cm angepasst. Bist du wesentlich größer/kleiner musst du ggf. die Länge etwas anpassen. Bei wenig Oberweite kann ggf. eine Größe kleiner gewählt werden.


Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Brust	80	84	88	92	96	100	104	110	114
Taille	64	68	72	76	80	84	88	94	98
Hüfte	88	92	97	101	105	109	113	118	122

2. Materialien:

Für das Schnittmuster eignen sich alle dehnbaren leicht fallenden Materialien wie Modal, Viskose- oder Slubjersey bzw. Slinky. Nicht geeignet ist Webware. Zusätzlich ist ein kleiner Rest Vlieseline H180 notwendig.


2.1. Materialverbrauch:

Bei einer Stoffbreite von 140cm brauchst du für alle Größe 1,0 m.

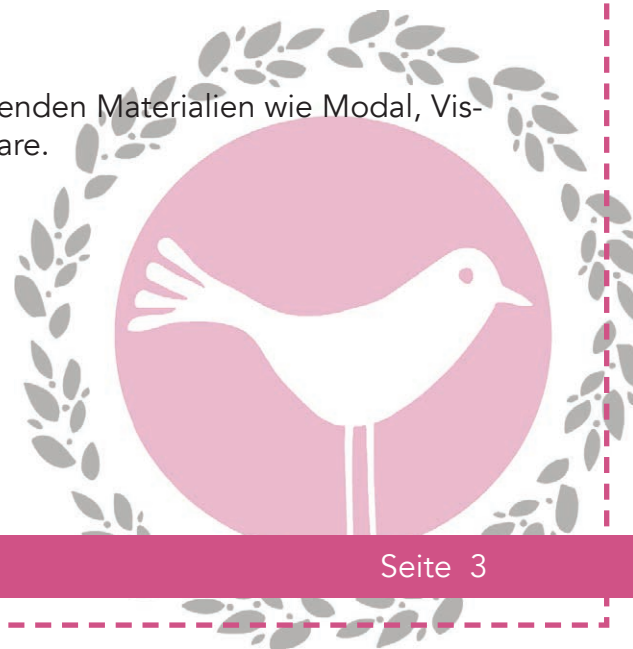



3. Schnitt ausdrucken:

Achte beim Ausdruck auf die richtige Einstellung deines Druckers.
Überprüfe die korrekte Größe des Kontrollkästchens (5cm x 5cm)!

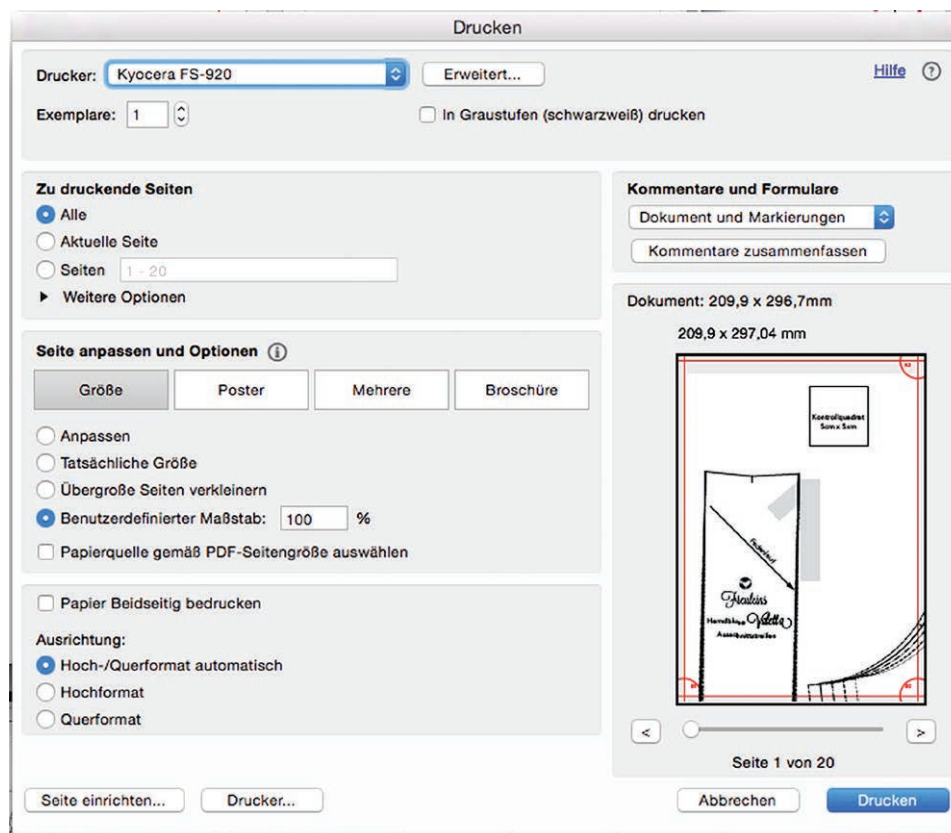

3.1. Schnitt zusammenkleben:


Schneide an einer schmalen und an einer langen Seite die Randstreifen an der Beschnittlinie ab. Klebe die einzelnen Blätter (siehe Plan) nun passgenau aneinander. Auf jedem einzelnen Blatt gibt es dazu eine Signatur in den Ecken.

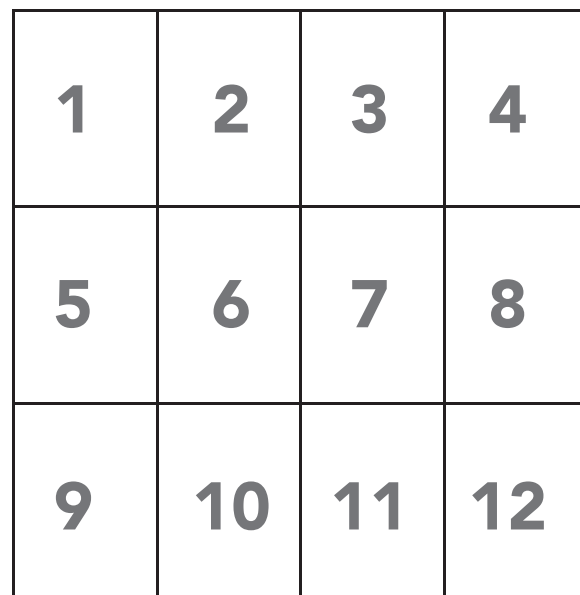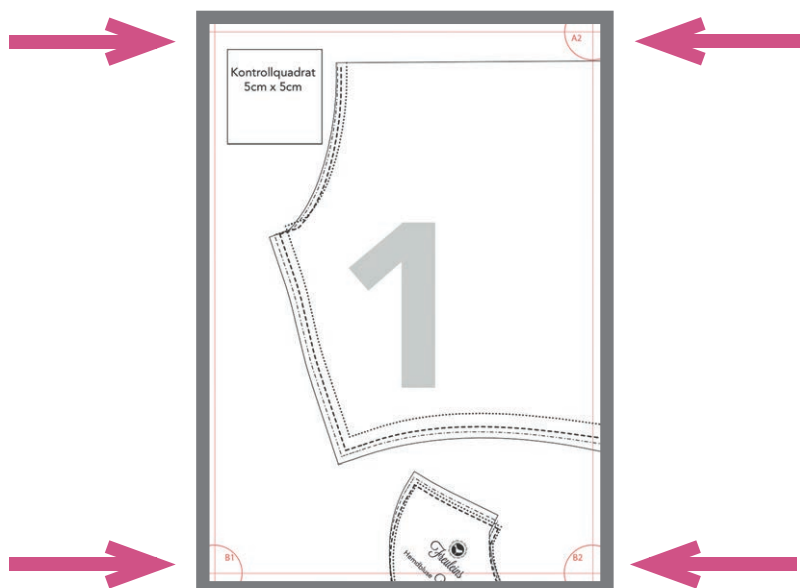

usw.

4. Zuschneiden:

Am Schnitt sind die Nahtzugaben von 1cm bereits enthalten, für den Saum 3cm. Bitte übertrage unbedingt alle Passmarkierungen (Knipse), diese erleichtern das genaue Zusammenfügen der Schnittteile.

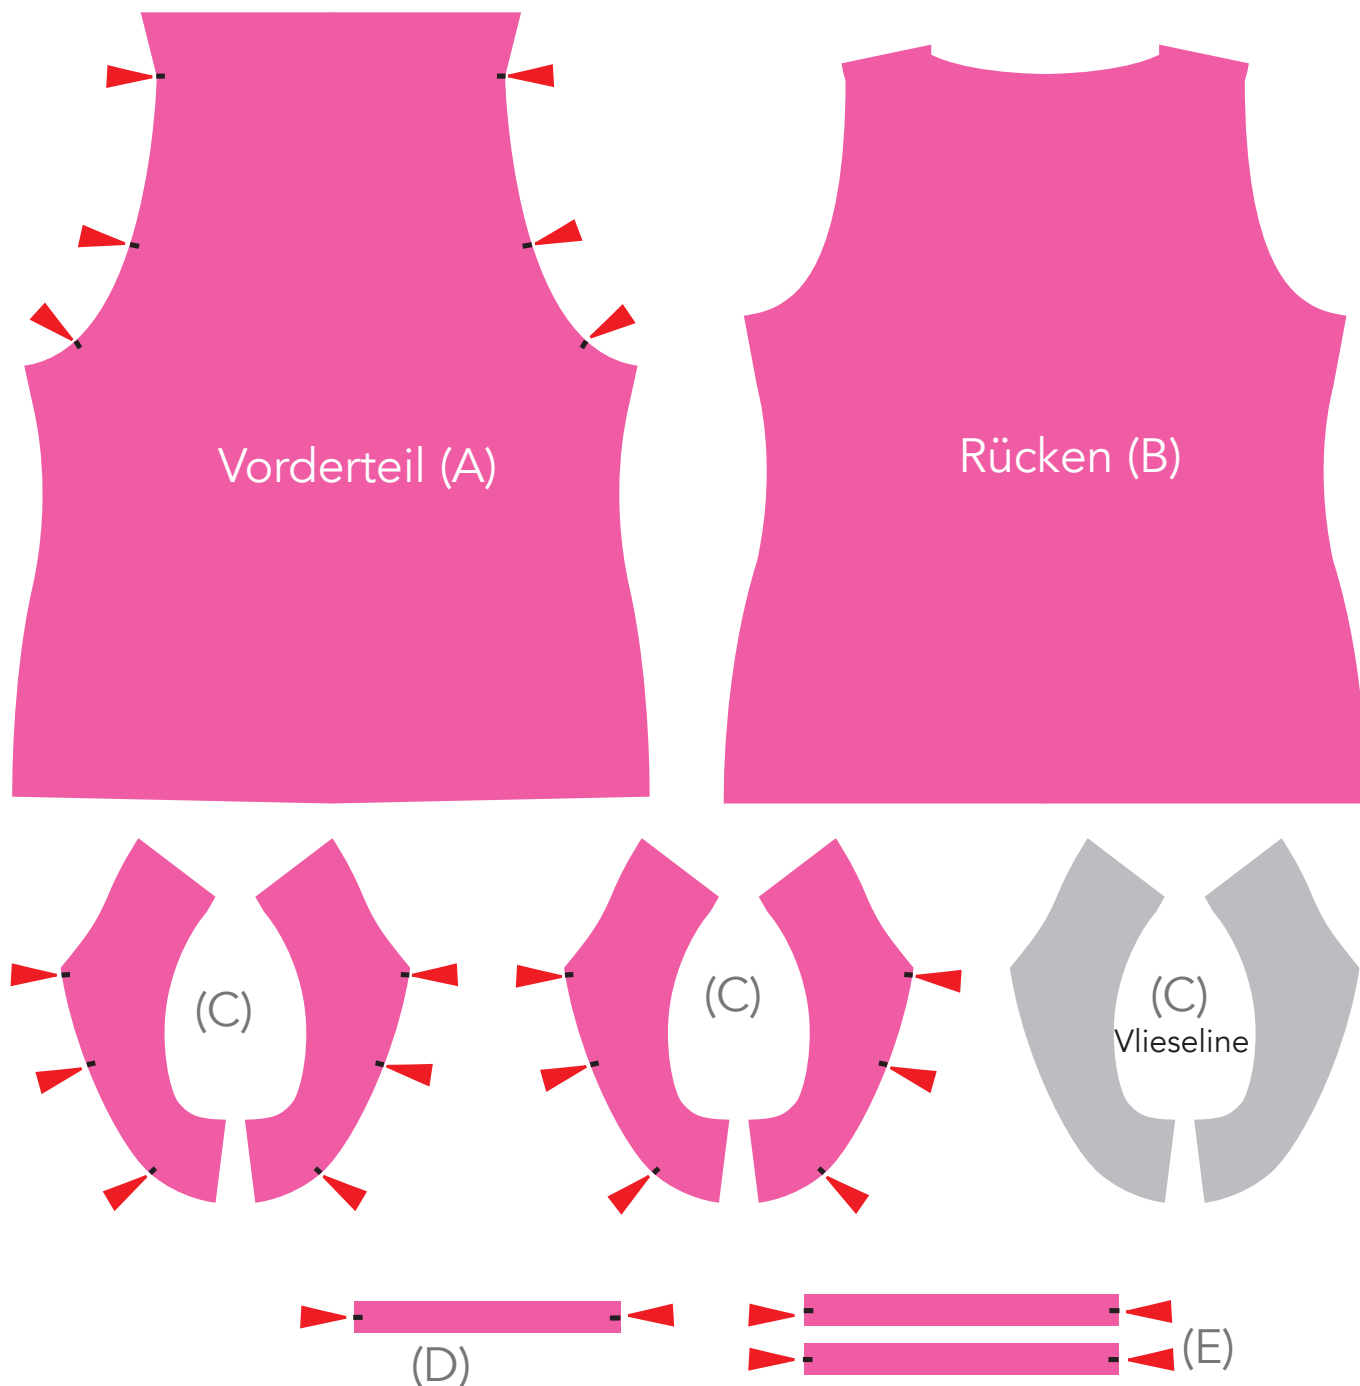

- | | |
|--|-----------------------------|
| A Vorderteil 1x (im Bruch) | B Rückenteil 1x (im Bruch) |
| D Halsausschnitt-Streifen 1x | E Armausschnitt-Streifen 2x |
| C Armausschnittblenden 2x2 gegengleich + 2x gegengleich aus Vlieseline | |

! Ich habe das Top mit der „normalen“ Nähmaschine und Overlock genäht. Wenn dir keine Overlock zur Verfügung steht, kannst du die Kanten mit einem Overlock- oder einem anderen Versäuberungsstich deiner Nähmaschine einfassen. Probiere vor dem Nähen bitte aus, welcher Stich sich für dein gewähltes Material am besten eignet. Bitte benutze Jersey-nadeln (für NäMa und Ovi), damit die Wirkware nicht verletzt wird und evtl. unschöne Maschen entstehen. Das Differential der Ovi habe ich um eine Stufe erhöht. Für den Saum bietet sich die Verwendung einer Zwillingnadel an.

5. Nähen:

5.1. Rückenteil - Ausschnittkanten einfassen



Die Einfass-Streifen von Arm- und Halsloch zur Hälfte bügeln.



Die Streifenkanten mit Stecknadeln oder Clipsen an die Ausschnittkanten fixieren. Die Streifen sind kürzer als Arm- und Halsloch und müssen deshalb etwas angedehnt werden.



Mit der Overlock die Streifen annähen. **Unbedingt die Nahtzugabe von 1cm beachten!** Je nachdem wie breit die Overlocknaht eingestellt ist, muss entsprechend viel Stoff beim Zusammennähen abgeschnitten werden. Wenn keine Overlock zur Verfügung steht mit einem dehnbaren Geradestich der „normalen“ Nähmaschine nähen und danach versäubern. !




Die Nahtzugabe nach innen umbügeln und eventuellen Überstand abschneiden. **Die Streifen sollten max. 3mm heraussehen!** Das ist ganz wichtig, damit das Rückenteil an das Vorderteil passt. **!**



Die Nahtzugaben knapp absteppen, damit sie schön flach liegen.

5.2. Vorderteil - Raffung

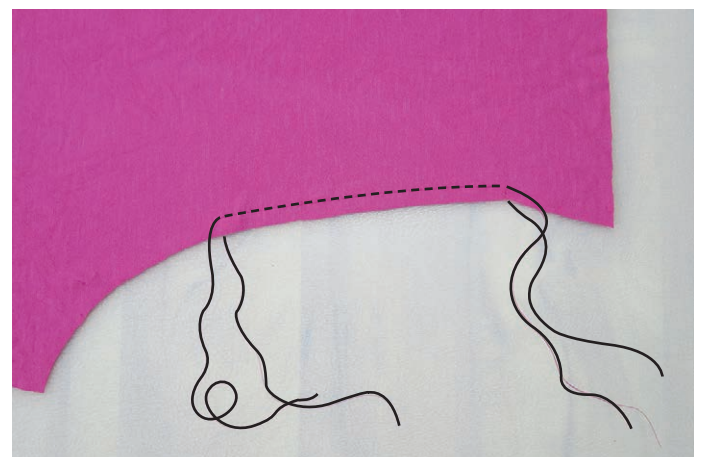

Eine Hilfsnaht (reduzierte Fadenspannung, Stichlänge auf 5) von Knips zu Knips nähen. Dabei am Anfang und Ende lange Fäden stehen lassen und nicht verriegeln.



Die oberen Fäden nun anziehen, damit sich der Stoff rafft. Die Raffung gleichmäßig verteilen.



Die mit Vlieseline beklebten Armausschnittstreifen rechts auf rechts (mit Vlieseline beklebte Seite liegt oben)...


5.3. Äußere Armausschnittbelege annähen




...an die gerafften Armausschnittkanten stecken. Die Knipse liegen deckungsgleich übereinander!



Auf die linke (innere) Seite wenden. Den Wasserfall-Umschlag am Knips über die Raffung schlagen und feststecken. (Die Umschlagkante muss nicht versäubert werden)

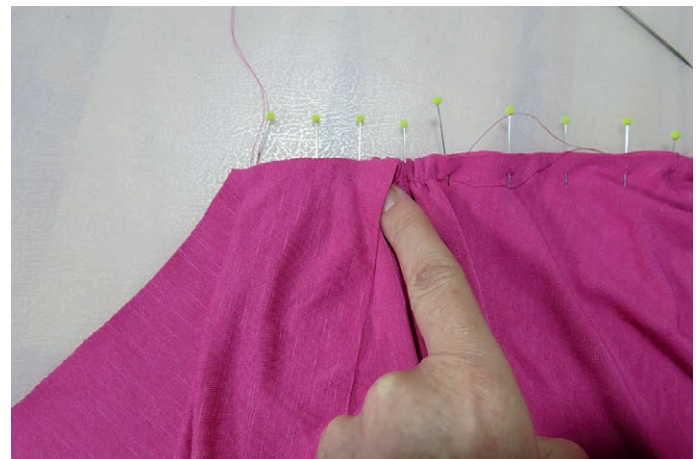

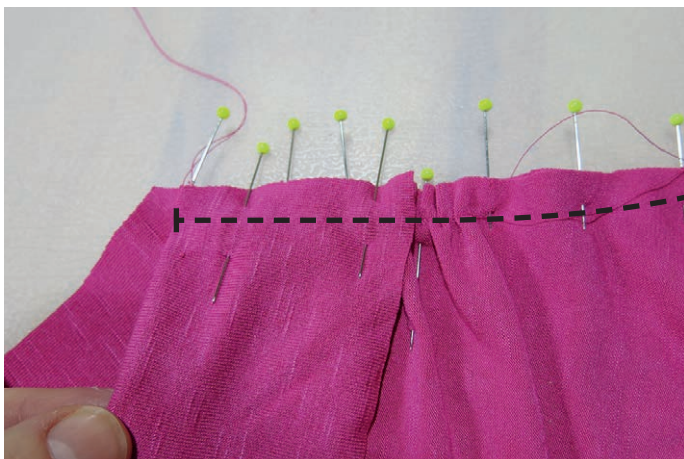

Den Armausschnittstreifen von der Umbruchkante bis zur Seitennaht festnähen. Der Hilfsfaden kann jetzt entfernt werden.



So sieht das Vorderteil nun von rechts aus.

5.4. Innere Armausschnittbelege annähen



Nähgut wenden.




Den inneren Armausschnittbeleg rechts auf links auf den unten liegenden...



... Armausschnittbeleg bzw. die Raffung mit Stecknadeln/Clipsen fixieren. Das Vorderteil liegt jetzt, wie bei einem Sandwich, zwischen den Armausschnittbelegen.




Nähgut erneut wenden.

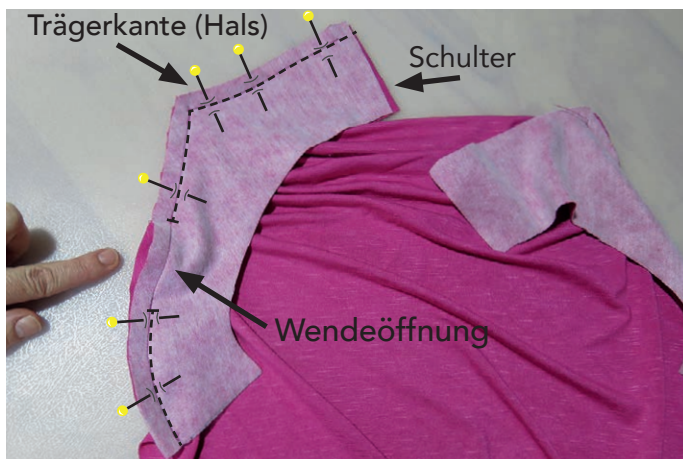


Von der Seitennaht beginnend direkt auf der bereits genähten Belegnaht den inneren Belegstreifen annähen.

Eine Wendeöffnung ca. 5-7cm im Bereich der Raffung offen lassen.

Weiter bis zur Ecke und fortlaufend die Trägerkanten zusammennähen.

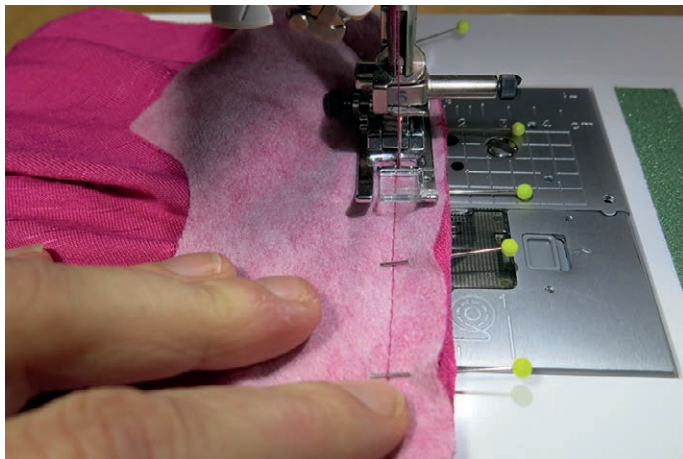

Direkt entlang der bereits vorhandenen Naht nähen.

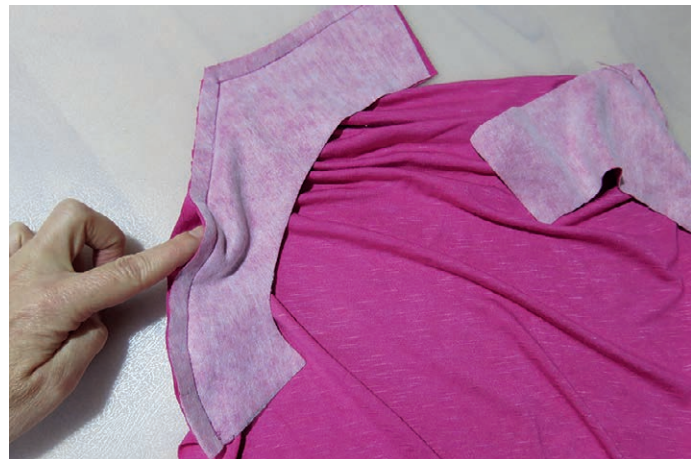

Wendeöffnung



Die Nahtzugabe an der Ecke zurückschneiden und alle 3-4cm mit kleinen Schnitten bis zur Naht einschneiden. Die Naht dabei nicht verletzen!



Beide Trägerteile (innere und äußere) zur Seite klappen und die Naht gut bügeln. So sollte das Vorderteil jetzt aus sehen.

5.5. Armausschnittkante verstärken




Die Trägerkante zum Halsausschnitt ist verstärkt, bei der Raffung ist eine Wendeöffnung (nur auf der inneren Seite).



Durch die Wendeöffnung die Belegteile fassen...



...und durchziehen.

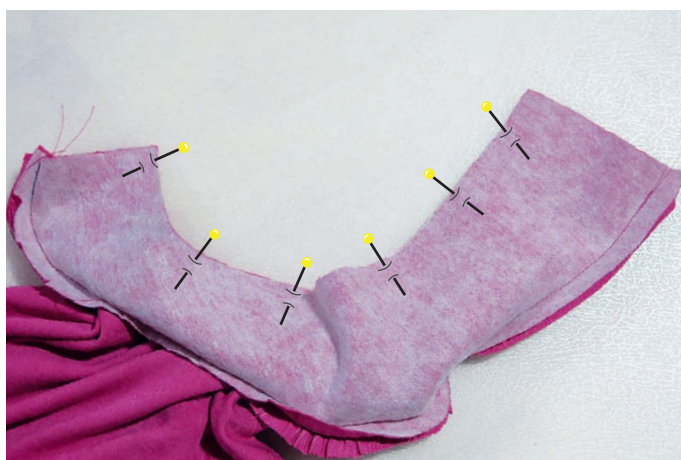

Die noch losen Kanten deckungsgleich übereinander stecken und zusammen nähen.



Die Nahtzugabe bis zur Naht vorsichtig mit kleinen Schnitten einschneiden.



Alles zurück durch die Wendeöffnung wenden. Die Kanten von den Trägern gut bügeln. Fertig ist das Vorderteil.

5.6. Schulternähte nähen




Vorder- und Rückenteil an den Schultern rechts auf rechts übereinander legen.



Die unten liegende Trägerstofflage mit dem Rückenteil mit einem Clip oder Stecknadeln fixieren.



Den Daumen durch die Wendeöffnung...

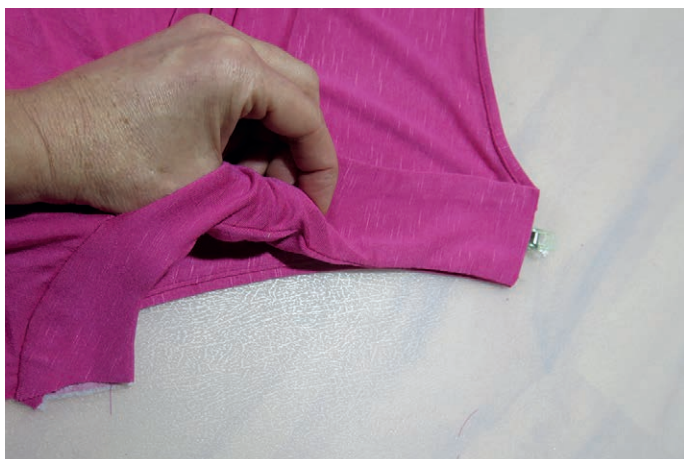

... bis zum Clips stecken und beide Stofflagen mit Daumen und Zeigefinger fassen.




Clips entfernen und alles durch die Wendeöffnung ziehen bzw. „umstülpen“.

Zwischen den Stofflagen vom Vorderteil liegt nun, wie bei einem Sandwich, die Schulterkante vom Rückenteil.





Stoffkanten (Schulter) von Vorder- und Rückenteil bündig übereinander stecken.

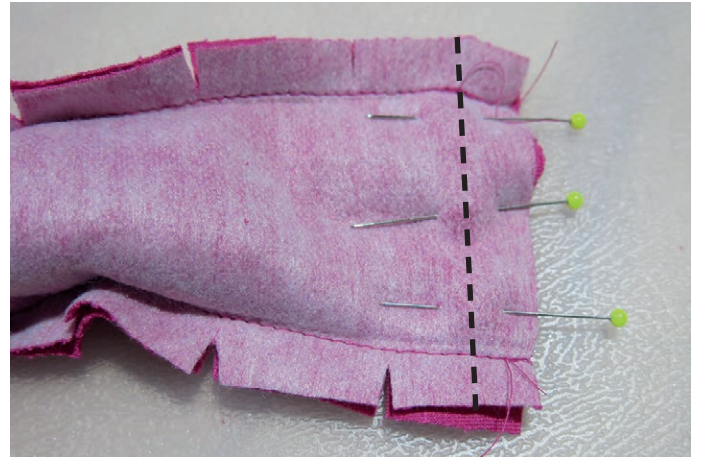

Mit 1cm Nahtzugabe zusammen nähen.



Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und alles zurück durch die Wendeöffnung wenden.



So sollte der Träger nun aussehen: rechte Seite>>>>linke Seite. Die Ecken evtl. mit einer Stopfnadel zusätzlich gut ausformen, bügeln.

5.7. Seitennähte schließen



Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und mit Stecknadeln oder Clipsen fixieren. Die Seitennähte entweder mit der „normalen“ Nähmaschine schließen und danach versäubern (Bei manchen Stoffen ist ein Versäubern nicht notwendig, weil der Stoff nicht aufribbelt. Teste das bitte vorher.), oder mit der Overlock schließen. Dabei die Nahtzugabe von 1cm beachten! Die Nahtzugabe nach hinten bügeln.



Das überhängende Ende der Overlocknaht mit einer Stopfnadel einige Zentimeter nach innen ziehen. Den Rest abschneiden.



Die Seitennaht steht (wahrscheinlich) etwas über den Armausschnitt über.



Die überstehende Ecke der Seitennaht nach innen klappen und mit einer Stecknadel fixieren. Mit der Hand oder der Nähmaschine mit ein paar Stichen die umgeklappte Ecke festnähen.





5.8. Saum



Die Saumkante mit der Overlock versäubern und 3cm breit umbügeln.
Mit einer Zwillingssnadel umnähen oder alternativ 2x mit einer dehnbaren Geradestichnaht, um die Optik der doppleten Naht zu simulieren.
Wem eine Coverlock zur Verfügung steht, nutzt natürlich diese.

5.9. Wendeöffnung schließen

Als letztes sind die Wendeöffnungen an den Armbanden zu schließen.



Falls noch notwendig die Nahtzugabe des Trägers nach innen bügeln. Die Bügelkante sollte bündig zur darunter liegenden Naht verlaufen.



Die Wendeöffnung wird mit der Hand mit dem (fast unsichtbaren) Matratzenstich geschlossen. Abwechseln oben in die Bügelkante einstechen und nach 2-3mm wieder ausstechen. Nun genau unterhalb der Nadelaustrittsstelle in den Träger einstechen und nach 2-3mm...



...wieder ausstechen. Faden anziehen. Am Ende der Öffnung den Faden gut vernähen, den Rest abschneiden.



So sieht die geschlossene Wendeöffnung aus.

Ta Ta!

Fertig ist dein Prachtstück.
Viel Freude beim Tragen!



A photograph of a woman with dark, curly hair, wearing round glasses and a bright pink sleeveless top. She is smiling and resting her head on her hand. The background is a soft-focus green field. The entire image is framed by a dashed pink border.

Nähanleitung Wasserfall-Shirt *Rosa*

© 2019 von Freuleins

Dipl. Modedesignerin Katrin Lassak

Der Schnitt darf für private Zwecke und zur Fertigung von Einzelstücken/Kleinserien (10 Stück) zum gewerblichen Wiederverkauf unter Angabe der Quelle „Wasserfalltop von Freuleins“ verwendet werden.

Massenproduktion von gefertigten Waren sowie Kopieren, Weitergabe, Nachahmung, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) des Ebooks ist ausdrücklich untersagt. Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

www.freuleins.de

www.facebook.com/freuleins.de

www.instagram.com/freuleins.de